

ROOSTER MET 76% FYSISCH VRIJE DOORLAAT

TYPE 480 & 483

- Zeer grote doorlaat
- Zowel versie raamrooster als muurooster beschikbaar



TYPE 480 - 483

INLEIDING

De nieuwe RENSON roosters 480 (muurrooster) en 483 (raamrooster) zijn roosters met een extra hoog debiet namelijk 76% fysisch vrije doorlaat. Het RENSON rooster 483 is een raamrooster geschikt voor alle soorten van ramen (flensdikte 24 mm). De 480 en 483 worden gemaakt op maat volgens de wens van de klant.

PRODUCT

Materiaal

- Vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen AlMgSi 0.5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (E6/EV1) (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-70 micron)
- Muggengaas in roestvast staal 316 standaard 6 x 6 mm (2.3 x 2.3 mm of 10 x 10 mm op aanvraag)

Afmetingen

- Minimum afmeting: 480: 300 x 300 mm
483: 385 x 385 mm
- Stap van de lamellen: 60 mm
- Inbouwdiepte: 81,5 mm
- 480: aanslag van het kader: 50 mm

Bevestiging

- 480: standaard worden muurankers (type 429) meegeleverd
- 483: bevestiging met kaleerblokjes (zoals dubbel glas) is aangeraden

Opties

- Watergoot
- 483 met flensdiktes tussen 8 en 50 mm

TOEPASSINGEN

- Ventilatie, koel- en verwarmingsinstallaties
- Hospitalen, scholen, hotels

TECHNISCHE GEGEVENS


		480 - 483
	DEBIET	
	K-factor (aanzuig)	4,81
	K-factor (uitblaas)	4,53
	C _e -coëfficiënt	0,456
	C _d -coëfficiënt	0,470
	TECHNISCHE KENMERKEN	
	Fysisch vrije doorlaat	76%
	Visueel vrije doorlaat	90%



480



483

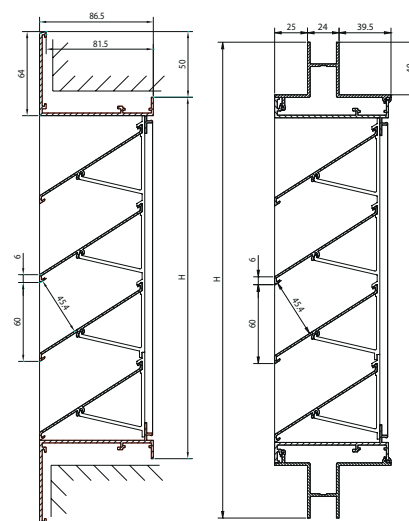

RENSON behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. RENSON voldoet aan de EPB • De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu

RENSON BELGIUM • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu

 **RENSON**
INNOVATION IN VENTILATION

© L1000106 05/08