

GX6/9/12 gamma



GXC6
GX6
GXC9
GX9
GX12

Toepassingen:

- Commerciële toepassingen zoals restaurants, bars, burelen, keukens, scholen, magazijnen, enz.

Karakteristieken:

- Nieuwe stijlvolle witte uitvoering passend bij elk interieur.
- Vingerveilig binnenrooster.
- Volledig gesloten, onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging.
- Groot aantal toebehoren voor alle toepassingen.
- Klasse I geaard.
- Garantie: 1 jaar.
- CE gekeurd.

Exclusieve karakteristieken van GX6.

- Geruisloze werking van de jaloezieafsluiter d.m.v. thermische motor.
- Gemakkelijk te verwijderen binnenrooster en waaier voor snel onderhoud.

Exclusieve karakteristieken van GX9 en GX12.

- Efficiënte axiaalventilatoren voor extractie en/of pulsie.
- Geruisloze werking van de jaloezieafsluiter d.m.v. thermische motor.
- Binnenrooster bevestigd met schroef.

Exclusieve karakteristieken van GXC9.

- Efficiënte axiaalventilatoren voor extractie.

Bediening:

GXC6

- Aan/uit met integrale trekkoord (opent ook de jaloezieafsluiter).

GX6

- Aan/uit met klassieke schakelaar (niet meegeleverd).


GXC9

- Aan/uit met integrale trekkoord (opent ook de jaloezieafsluiter).

GX9, GX12

- Aan/uit met klassieke schakelaar (niet meegeleverd) of met snelheidsregelaar FR22/30 of EC6H.
- Ingebouwde schakelaar voor werkingsinstelling.

Afmetingen:

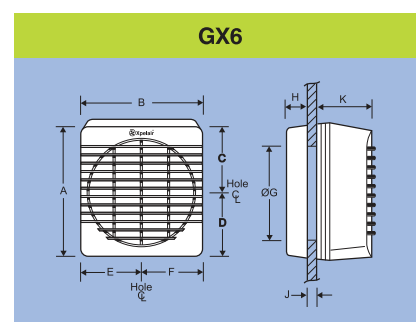

	GX6/GXC6
A	226
D	107
B	210
E	109
C	119
F	101
G	184Ø gat raam 203Ø gat muur
H	32
J	4mm (min), 25mm (max) Raam/muur dikte
K	112
Gewicht (Kg)	1.9


Afmetingen in mm

Technische gegevens:

Type	Extractie capaciteit bij 240V		Pulsie capaciteit bij 240V		Geluidsniveau dB(A) op 3m		Vermogen (Watt)
	H/S	L/S	H/S	L/S	H/S	L/S	
GXC6	266	-	-	-	37	-	30
GX6	266	-	-	-	37	-	30
GXC9	549	-	-	-	44	-	32
GX9	728	618	456	412	50	48	41
GX12	1614	1214	1002	819	55	50	85

- Minimum debiet enkel mogelijk met FR20/30 (GX9/GX12). Zonder regelaar zijn de maximum karakteristieken van toepassing.
- Spanning: 220 - 240V - 1ph - 50Hz.


Afmetingen:

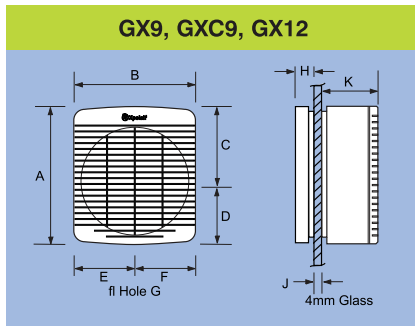

	GX9/GXC9	GX12	
A	312	408	
B	294	380	
C	165	216	
D	147	192	
E	147	190	
F	147	190	
G	257 \emptyset	324 \emptyset	
H	32	34	
J	Raam/paneel dikte 4mm		
K	117	161	
	GX9	GXC9	GX12
Gewicht (Kg)	4.0	3.9	7.9

afmetingen in mm

Installatie afmetingen:

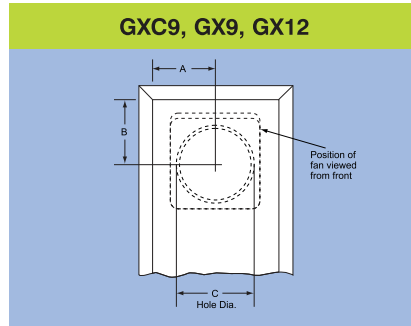


	GX9/GXC9	GX12
A	205 Min	229 Min
B	205 Min	229 Min
C	\emptyset 257 gat raam	324
D	\emptyset gat muur (met WK9/8 & WK9/11)	266
E	\emptyset gat muur (met WK12/8 & WK12/11)	330

Afmetingen in mm


Elektrische aansluiting:

GX6

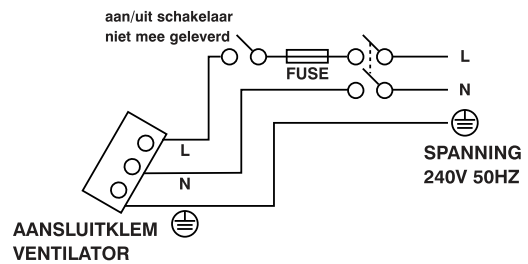


Capaciteitsgrafiek:


GX6, GXC9, GX12

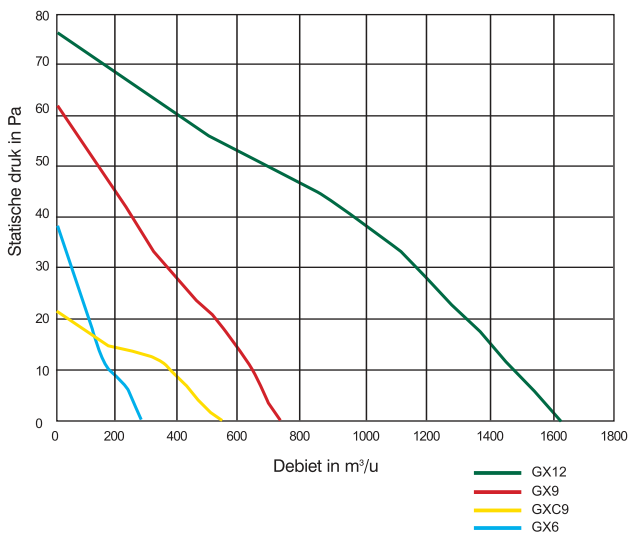





GXC6, GXC6T

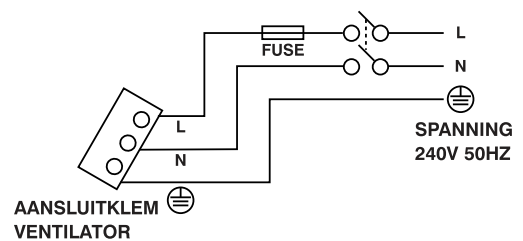

GX9, GX12

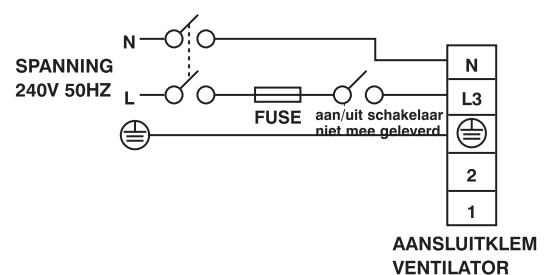

Installatie:

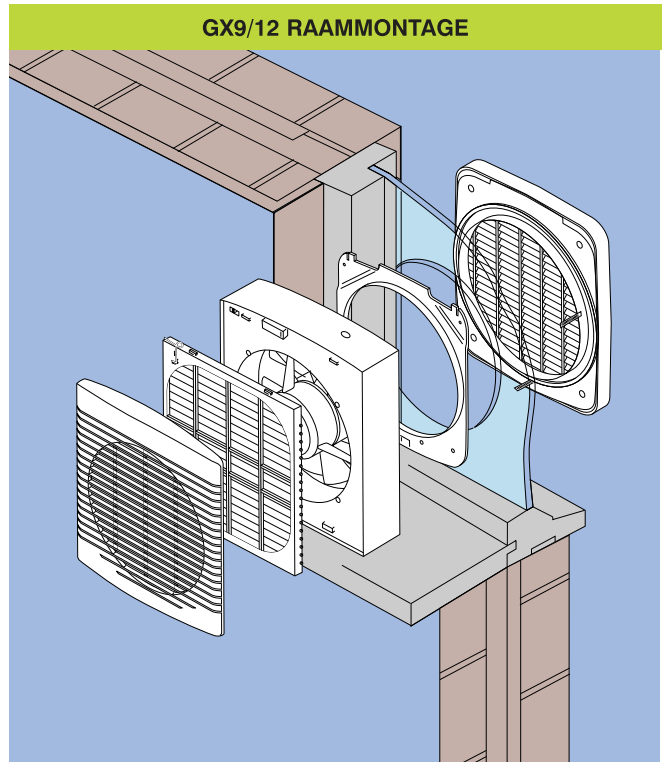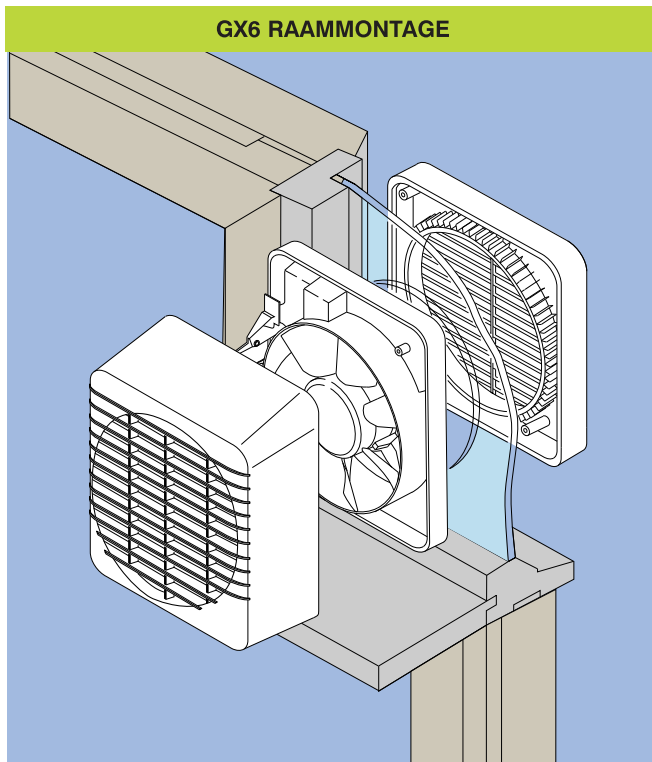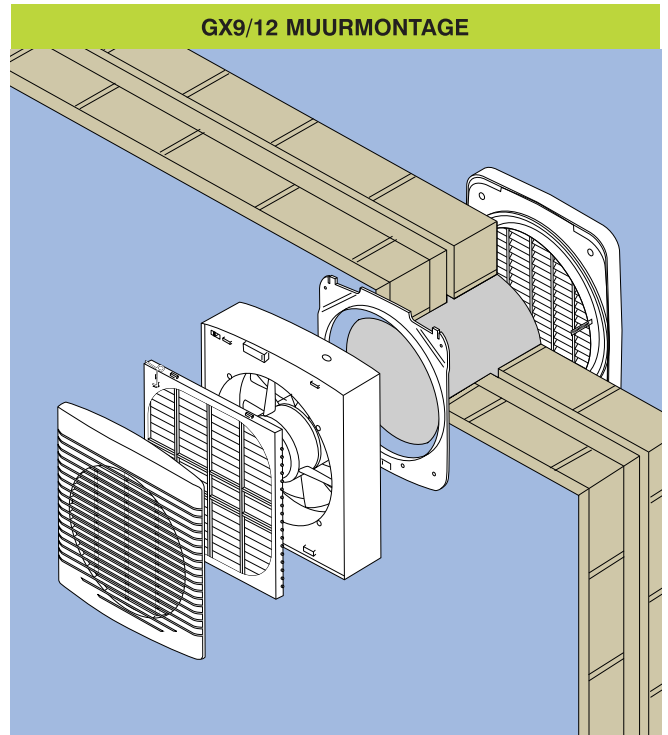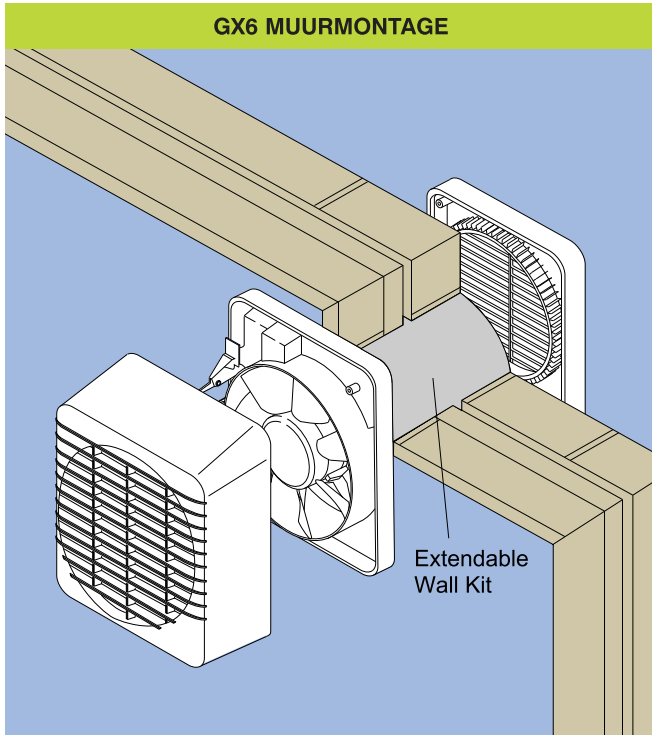

Technische gegevens:

Gamma GX/GXC Extractie/Pulsie ventilatoren

Type	Beschrijving
GXC6	De ventilator wordt handmatig in- en uitgeschakeld met een inwendig trekkoord.
GX6	Aan/uit met klassieke schakelaar (niet meegeleverd).
GXC9	De ventilator wordt handmatig in- en uitgeschakeld met een inwendig trekkoord.
GX9/12	Aan/uit met klassieke schakelaar (niet meegeleverd). Kan bij installatie ingesteld worden als pulsie of extractie ventilator. Met FR22/30 en EC6H regelaars kan pulsie/extractie, aan/uit en snelheid ingesteld worden.

- Gemakkelijk te verwijderen binnenrooster voor snel onderhoud.
- Geruisloze werking van de jaloezieafsluiter d.m.v. een thermische motor (GX) of trekkoord (GXC).

Afmetingen GXC6 en GX6

Breedte = 210mm, Hoogte = 226mm, Diepte = 112mm.

Afmetingen GXC9 en GX9

Breedte = 294mm, Hoogte = 312mm, Diepte = 117mm.

Afmetingen GX12

Breedte = 380mm, Hoogte = 408mm, Diepte = 161mm.

- Voor raam, muur of paneelmontage.
- De capaciteiten zijn volgens BS 842 part 1. Vrijaanzuigend geeft dit:
 - GX6/GXC6** - Extractie 266m³/u
 - GXC9** - Extractie 549m³/u
 - GX9** - Extractie 728m³/u - Pulsie - 456m³/u
 - GX12** - Extractie 1614m³/u - Pulsie - 1002m³/u
- Verwijderen van het binnenrooster schakelt de ventilator uit.
- Volledig gesloten, onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging.
- Uitgebalanceerde axiale schroef.
- Nieuw stijlvolle witte uitvoering passend bij elk interieur.

Regelaars/Toebehoren:



Anti-vandalrooster - PG9, PG12



Luchtkwaliteitsensor - AQS



Lange ladderstroken - GXL20 (500mm)



Hygrostaat - XRH



Deurrooster Alu - DRR



Muurdoorvoer - WK6-8/6, WK9/8, 9/11, 12/8, 12/11



Infraroodsensor - XPIRA



Nalooptimer - DT20

Toebehoren voor GX6



Muurdoorvoer: WK6/300 & WK6/450

Toebehoren voor GXC9 & GX9



Donkerekamer kap - DC9

Toebehoren voor GX9 & GX12



Regelaar voor meerdere ventilatoren (6 GX9 - 4 GX12) - EC6H



Regelaar voor één ventilator - FR22/30